




ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® SOFTEX HIGH S1P

OBUWIE OCHRONNE

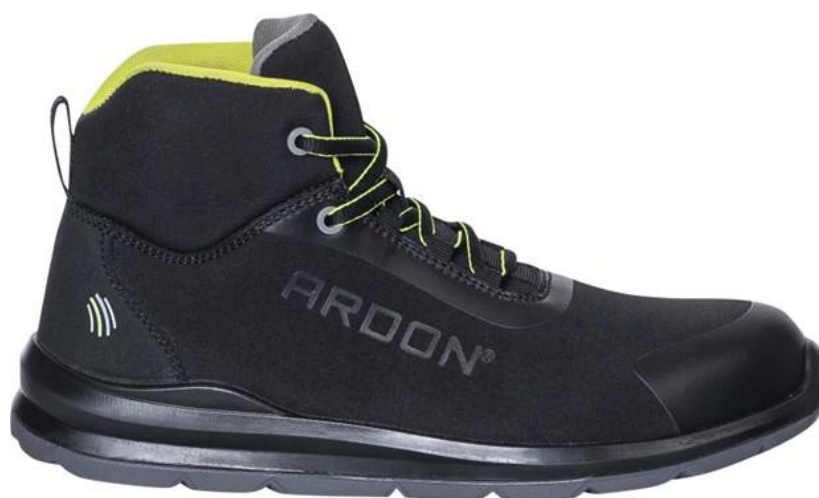

KARTA TECHNICZNA



WASH-FRIENDLY



DRY AIR



DEFUSE
CONTROL

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® SOFTEX HIGH S1P

OBUWIE OCHRONNE

**KOD
PRODUKTU****G3404****KOLOR**

czarny

MATERIAŁ

Cholewka
Podszewka
Podeszwa
Podnosek
Wkładka
antyprzebiciowa
Wymienna
wkładka

materiał typu SOFTSHELL

laminowany oddychający materiał typu MESH

PU/PU, dwuskładnikowy natrysk, olejoodporna, antystatyczna
stalowy 604
stalowa

ANATOMIC GEL - anatomicznie formowana z pianki PU z żelem
amortyzującym w strefie pięty

ROZMIARY

38-50

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie
Opakowanie
jednostkowe

10 par
1 para

WYMIARY

38-41

42-45

46-50

-

KARTONU

S xW xG (cm)

57x 33 x 38,5

59,5x 35,5 x 40,5

62x38x41,5

-

Objętość (cbm)

0,0724

0,0855

0,0978

-

Rozmiar EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Długość wkładki mm	-	-	-	248	255	262	270	276	283	290	297	304	310	317	323	330	-
Długość stopy cm	-	-	-	23,8	24,5	25,2	26,0	26,6	27,3	28,0	28,7	29,4	30,0	30,7	31,3	32,0	-

OPIS

Softshellowe obuwie ochronne w sportowym stylu. Zwiększony komfort zapewnia wyciągana wkładka ANATOMIC GEL z żelowym elementem amortyzującym w części piętowej. Obuwie jest wyposażone w stalowy podnosek i stalową wkładkę antyprzebiciową. Stabilna poliuretanowa podeszwa, wyprodukowana metodą bezpośredniego natrysku, zapewnia najwyższy poziom właściwości antypoślizgowych.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

Kategoria:

Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne
S1P SRC

Kategorie

EN ISO 20345

E - absorpcja energii w strefie pięty

✓



FO - odporność na oleje i paliwa

✓



A - obuwie antystatyczne

✓



SRC - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną

✓



SRA - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS



Podnosek ochronny chroniący palce

✓



P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)

✓



WR - odporność cholewki na wodę



HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C



Isolacja spodu obuwia przed ciepłem



Isolacja spodu obuwia przed zimnem



Rozpryski płynnego metalu



ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA



Obuwie nie posiada części metalowych



-

-

-



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

KOD	EAN	MASA – KARTON (KG)	MASA – JEDNOSTKA (KG)
G3404/38	8592390168979	12.3	1.23
G3404/39	8592390168986	12.6	1.26
G3404/40	8592390168993	12.8	1.28
G3404/41	8592390169006	13.1	1.31
G3404/42	8592390169013	13.5	1.35
G3404/43	8592390169020	14.0	1.40
G3404/44	8592390169037	14.5	1.45
G3404/45	8592390169044	15.0	1.50
G3404/46	8592390169051	15.7	1.57
G3404/47	8592390169068	16.2	1.62
G3404/48	8592390169075	16.7	1.67
G3404/49	8592390169082	17.1	1.71
G3404/50	8592390169099	17.8	1.78



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

