


# Karta techniczna

## PITTSBURGH trzewiki robocze

Kod produktu 4380-02

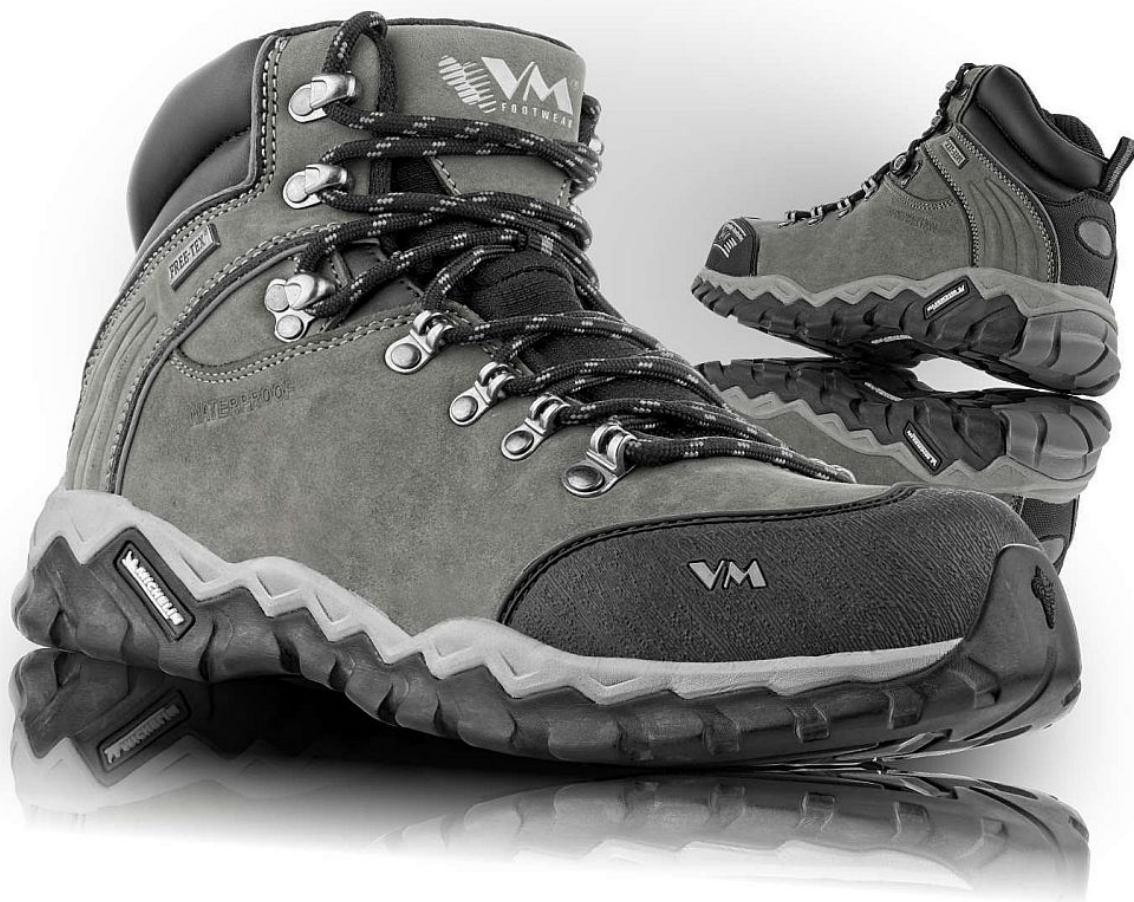

<b>cholewka</b>	skóra bydlęca licowa NUBUK o grubości 1,9 - 2,1 mm
<b>podszewka</b>	oddychająca, termo-izolująca membrana FREE-TEX®
<b>wkładka wewnętrzna</b>	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
<b>podeszwa</b>	MICHELIN EVA/GUMA - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa
<b>rozmiary</b>	38 - 47
<b>normy</b>	EN ISO 20347:2012
<b>wersja</b>	O2 FO SRA - bez podnoska, skóra hydrofobowa, FREE-TEX®

## Właściwości

<b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
<b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
<b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
<b>WR</b> Wodoodporność	Nie
<b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
<b>CI</b> Izolacja spodu od zimna	Nie
<b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła	Nie
<b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
<b>P</b> Odporność na przebicie	Nie
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	Tak
<b>M</b> Ochrona śródstopia	Nie
<b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
<b>AN</b> Ochrona kostki	Nie
<b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie	Nie
<b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
<b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
<b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB	Tak
<b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Tak
<b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®	Tak
<b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit	Nie
<b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych	Nie
<b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
<b>Ocieplana</b> Buty ocieplane	Nie
<b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe	Nie
<b>Normą</b>	20347:2012
<b>Kategoria obuwia</b>	O2

## Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Długość wkładki Długość wkładki
38	1,02 kg	1,33 kg	290 mm	340 mm	120 mm	600 mm	625 mm	365 mm	14,60 kg	0,0 mm
39	1,05 kg	1,35 kg	290 mm	340 mm	120 mm	600 mm	625 mm	365 mm	14,80 kg	0,0 mm
40	1,13 kg	1,46 kg	290 mm	340 mm	120 mm	600 mm	625 mm	365 mm	16,00 kg	0,0 mm
41	1,15 kg	1,48 kg	290 mm	340 mm	120 mm	600 mm	625 mm	365 mm	15,80 kg	0,0 mm
42	1,17 kg	1,51 kg	290 mm	340 mm	120 mm	600 mm	625 mm	365 mm	16,40 kg	0,0 mm
43	1,19 kg	1,61 kg	280 mm	360 mm	135 mm	580 mm	695 mm	390 mm	17,40 kg	0,0 mm
44	1,20 kg	1,61 kg	280 mm	360 mm	135 mm	580 mm	695 mm	390 mm	17,20 kg	0,0 mm
45	1,25 kg	1,62 kg	280 mm	360 mm	135 mm	580 mm	695 mm	390 mm	18,00 kg	0,0 mm
46	1,32 kg	1,68 kg	280 mm	360 mm	135 mm	580 mm	695 mm	390 mm	18,20 kg	0,0 mm
47	1,34 kg	1,69 kg	280 mm	360 mm	135 mm	580 mm	695 mm	390 mm	18,80 kg	0,0 mm

## Parametry biznesowe

<b>Kod nomenklatury</b>	64039113
<b>Kraj pochodzenia</b>	CN
<b>Waga towaru</b>	1,54 kg

<b>Jednostka dodatkowa</b>	NPR
<b>Ilość dodatkowa</b>	1