



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® SPARKLE S3

OBUWIE OCHRONNE



KARTA TECHNICZNA




**DEFUSE
CONTROL**



DRY AIR



**WATER
REPELLENT**



NONMETALLIC



REFLECTIVE



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] SPARKLELOW S3

OBUWIE OCHRONNE

KOD PRODUKTU G3384

KOLOR
MATERIAŁ

czarny

Cholewka

Pełnoziarnista skóra bydlęca o grubości 1,8 – 2 mm, poddana obróbce hydrofobowej

Podszewka

Laminowany oddychający materiał typu MESH

Podeszwa

Dwuskładnikowa powłoka PU/guma

Podnosek

kompozytowy 604

Wkładka

kevlarowa

Antyprzebiciowa

Wymienna wkładka

ANATOMIC FOAM – anatomicznie ukształtowana z pianki EVA

ROZMIARY

39-48

JEDNOSTKA
OPAKOWANIE
 Ilość w kartonie
 Opakowanie jednostkowe

para
 10 par
 1 para

WYMIARY KARTONU

S xW xG (cm)

39
 31.5 x 45.5 x 61.5

40-43
 33.5 x 47.5 x 61.5

44-48
 37 x 49.5 x 64

Objętość (cbm)

0,0881


0,0979

0,1172

Rozmiar EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Długość wkładki mm	-	-	-	-	257	264	270	277	284	290	297	304	310	317	-	-	-
Długość stopy cm	-	-	-	-	25,2	25,9	26,5	27,2	27,9	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	-	-	-

OPIS

Obuwie ochronne z cholewką wykonaną z wysokiej jakości skóry licowej, skórzonym językiem i okolicą kostki, z obróbką hydrofobową, z kompozytowym podnoskiem i wkładką z kevlaru. Podeszwa wykonana z tworzywa PU/guma posiada właściwości antypoślizgowe SRC, jest odporna na ciepło kontaktowe do 300°C, zapewnia izolację przed ciepłem i zimnem.

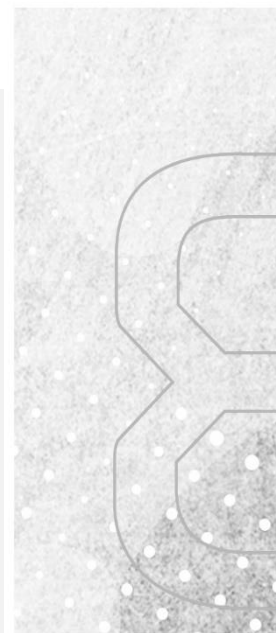



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne

Kategoria:

S3 HRO SRC HI CI

Kategorie	EN ISO 20345	
E - absorpcja energii w strefie pięty	✓	
FO - odporność na oleje i paliwa	✓	
A - obuwie antystatyczne	✓	
SRC - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną	✓	
SRA - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS		
Podnosek ochronny chroniący palce	✓	
P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)	✓	
WR - odporność cholewki na wodę	✓	
HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C	✓	
Izolacja spodu obuwia przed ciepłem	✓	
Izolacja spodu obuwia przed zimnem	✓	
Rozpryski płynnego metalu		
ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA		
Obuwie nie posiada części metalowych	✓	
-		
-		
-		



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

KOD	EAN	MASA – KARTON (KG)	MASA – JEDNOSTKA (KG)
G3384/39	8592390162908	16.00	1.600
G3384/40	8592390162915	16.75	1.675
G3384/41	8592390162922	17.00	1.700
G3384/42	8592390162939	17.50	1.750
G3384/43	8592390162946	18.55	1.855
G3384/44	8592390162953	19.45	1.945
G3384/45	8592390162960	20.20	2.020
G3384/46	8592390162977	20.35	2.035
G3384/47	8592390162984	21.20	2.120
G3384/48	8592390162991	21.50	2.150





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON[®]

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

