



# PROTEKT®

## BW 100 amortyzator bezpieczeństwa

zastępuje BW 200



BW 100 to ulepszona wersja BW 200, bardziej kompaktowa i lżejsza. Pochłania energię podczas wystąpienia upadku - rozerwanie taśmy amortyzatora ogranicza siłę uderową działającą na użytkownika. Przeznaczony do stosowania z linkami pojedynczymi lub podwójnymi (rozwidlonymi). Można go stosować z różnymi typami łączników.

## BW 100

EN 355

**NOWOŚĆ**




**Waga**  
tylko **176 g**

**Zaawansowana**  
technologia tkaniny taśmy,  
zapewniająca bezpieczne  
i niezawodne działanie  
amortyzatora.


**Płynne pochłanianie**  
energii hamowania przy  
upadku zgodnie  
z wymogami europejskimi  
ograniczającymi ją do  
maksymalnie 6 kN.

**Mniejszy**  
**230 x 32 x 45 mm**

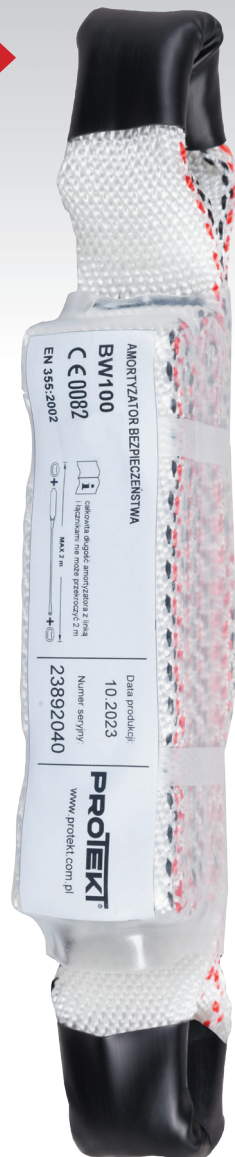

## BW 200

**WYCOFANY**

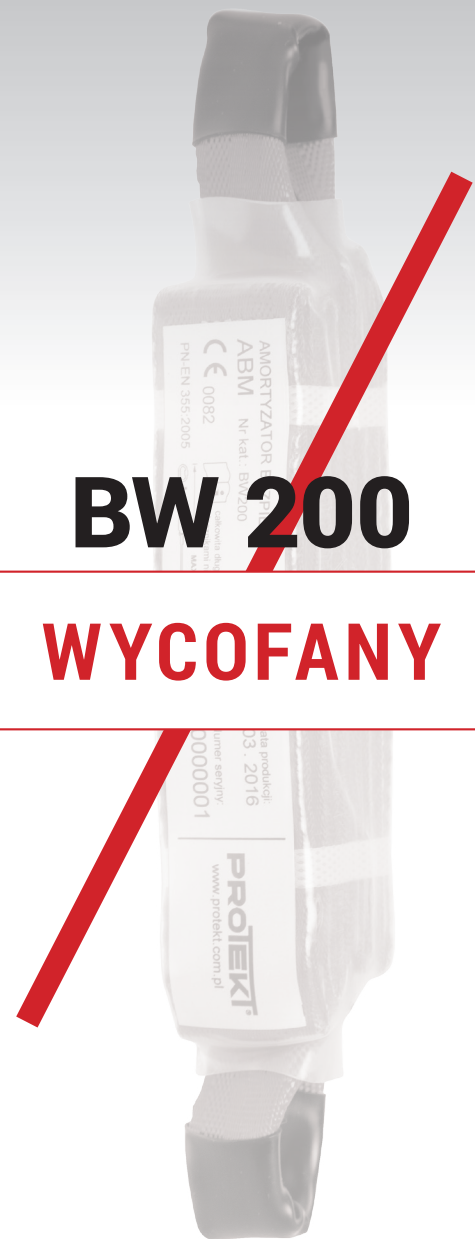

WWW.PROTEKT.PL

# PROTEKT®

ADRES REJESTROWY - PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź  
BIURO / DZIAŁ HANDLOWY - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93  
MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź



# PROTEKT®

## BW 100

### amortyzator bezpieczeństwa



EN 355





Certyfikowany na 100 kg  
(w tym użytkownik,  
narzędzia i wyposażenie)

#### Specyfikacja techniczna

Wykonanie: 100 % poliester

Wymiary: 230 x 32 x 45 mm

Waga: 176 g

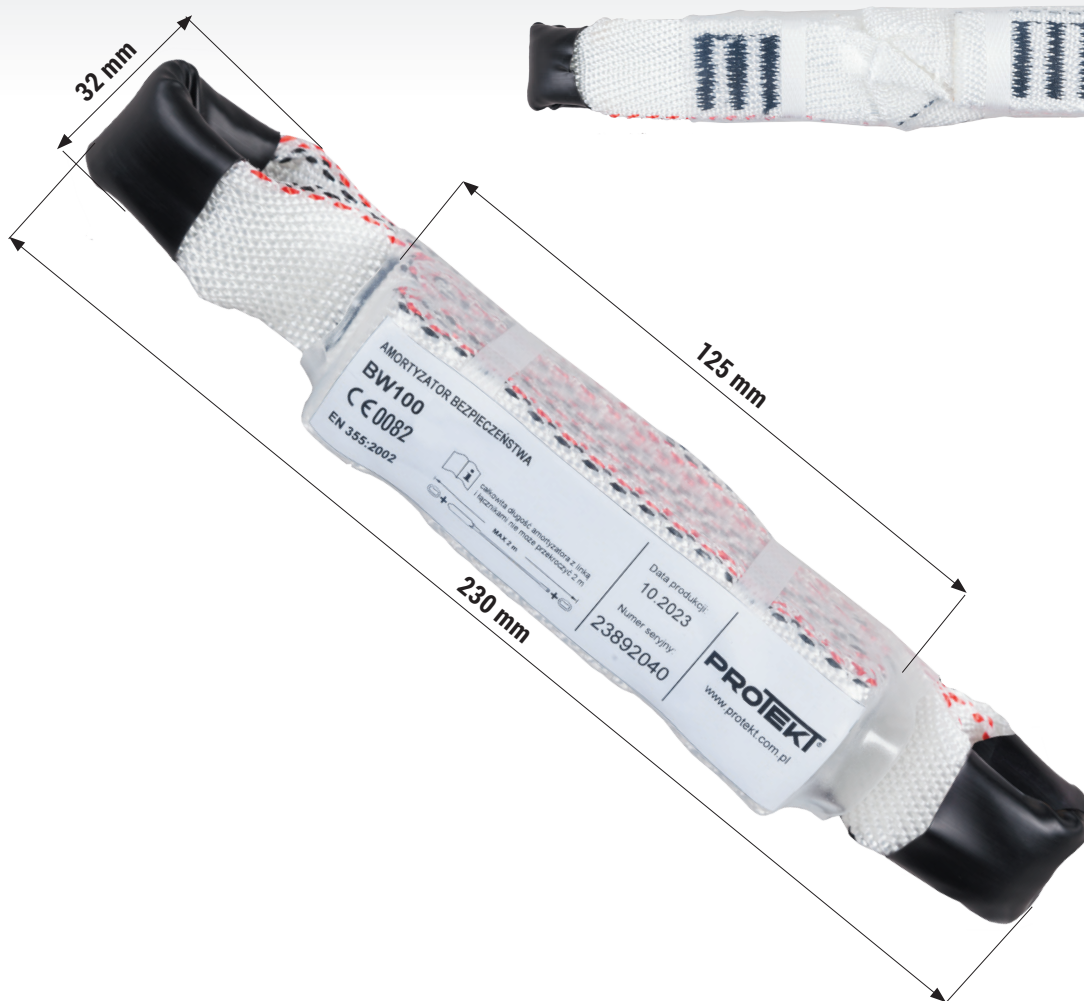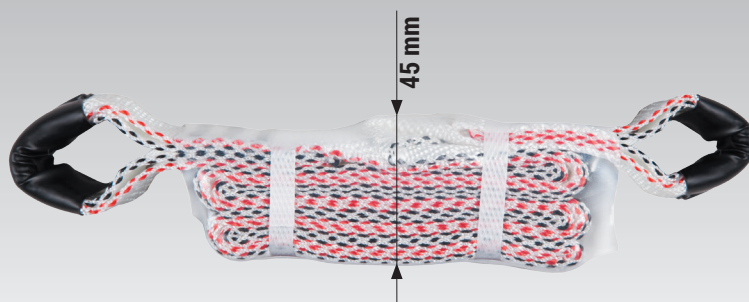

WWW.PROTEKT.PL

# PROTEKT®

ADRES REJESTROWY - PROTEKT Grzegorz Łaszkiwicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź  
BIURO / DZIAŁ HANDLOWY - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93  
MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź



# PROTEKT®

## BW 100/ LB100

Amortyzator z regulowaną linką



EN 355



CE

### PARAMETRY


#### AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma 100 % poliester
Wymiary:	230 x 32 x 45 mm

#### Lina

Materiał: poliester

Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

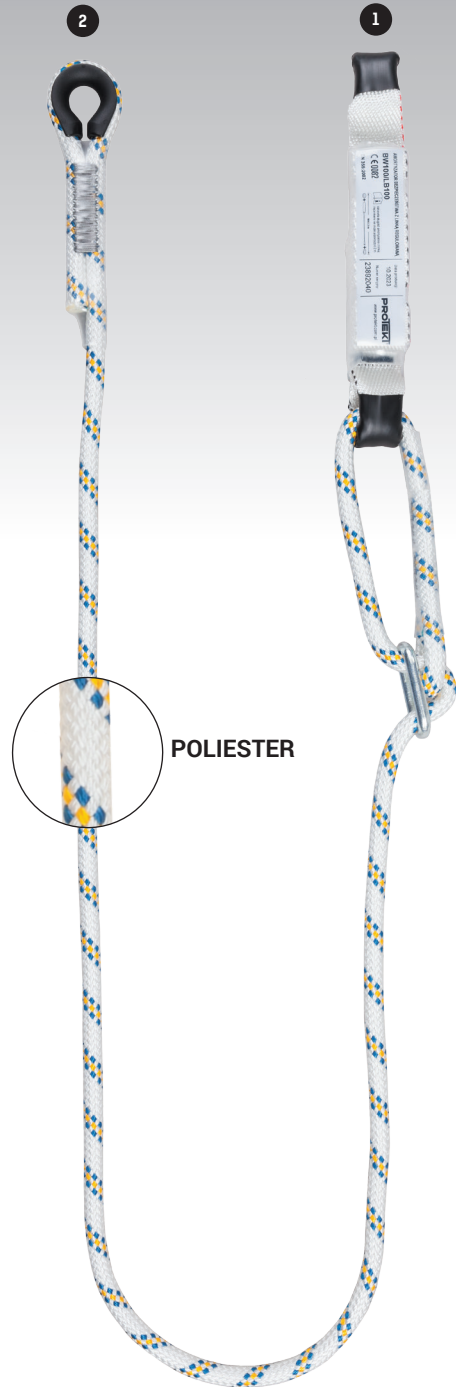

### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1

2

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029



Nr. kat. **BW100/LB100/2AZ011**  
Linka regulowana LB 100  
zatrzaśniki 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)



Nr. kat. **BW100/LB100/AZ002/AZ023**  
Linka regulowana LB 100  
zatrzaśnik AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm),  
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)



Nr. kat. **BW100/LB100/AZ003/AZ023**  
Linka regulowana LB 100  
zatrzaśnik AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm),  
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)



**N**

Nr. kat. **BW100/LB100/AZ002/AZ029**  
Linka regulowana LB 100  
zatrzaśnik AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm),  
AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)



**N**

Nr. kat. **BW100/LB100/AZ003/AZ029**  
Linka regulowana LB 100  
zatrzaśnik AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm),  
AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)

WWW.PROTEKT.PL

# PROTEKT®

**ADRES REJESTROWY** - PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź  
**BIURO / DZIAŁ HANDLOWY** - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93  
**MAGAZYN** - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź



# PROTEKT®

## BW 100/ 2LB100

Amortyzator z podwójną regulowaną linką



EN 355



CE


### PARAMETRY

#### AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma 100 % poliester
Wymiary:	230 x 32 x 45 mm

#### Lina

Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie

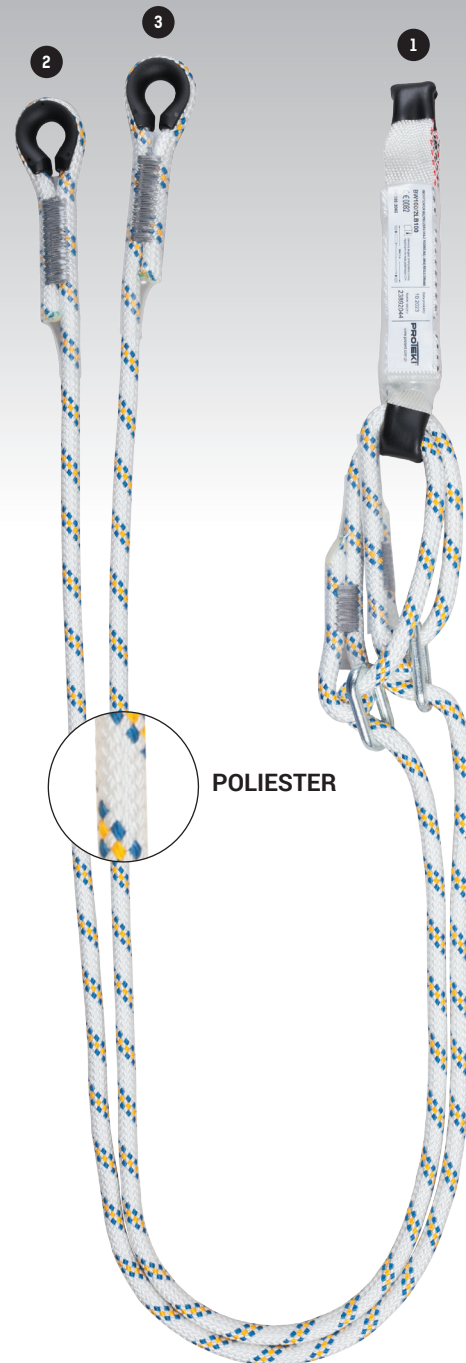

### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2	3	NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029
			Nr. kat. <b>BW100/2LB100/3AZ011</b> Podwójna linka regulowana 2LB100 zatrzaśniki 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/2LB100/AZ002/2AZ023</b> Podwójna linka regulowana 2LB100 zatrzaśniki AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm), 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/2LB100/2AZ023</b> Podwójna linka regulowana 2LB100 zatrzaśniki AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm), 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/2LB100/AZ002/2AZ029</b> Podwójna linka regulowana 2LB100 zatrzaśnik AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm), 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/2LB100/AZ003/2AZ029</b> Podwójna linka regulowana 2LB100 zatrzaśnik AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm), 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)

WWW.PROTEKT.PL

PROTEKT®

ADRES REJESTROWY - PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź  
BIURO / DZIAŁ HANDLOWY - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93  
MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź



# PROTEKT®

## BW 100/ LB101

Amortyzator z linką



EN 355



CE


### PARAMETRY

#### AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma 100 % poliester
Wymiary:	230 x 32 x 45 mm

#### Lina

Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie

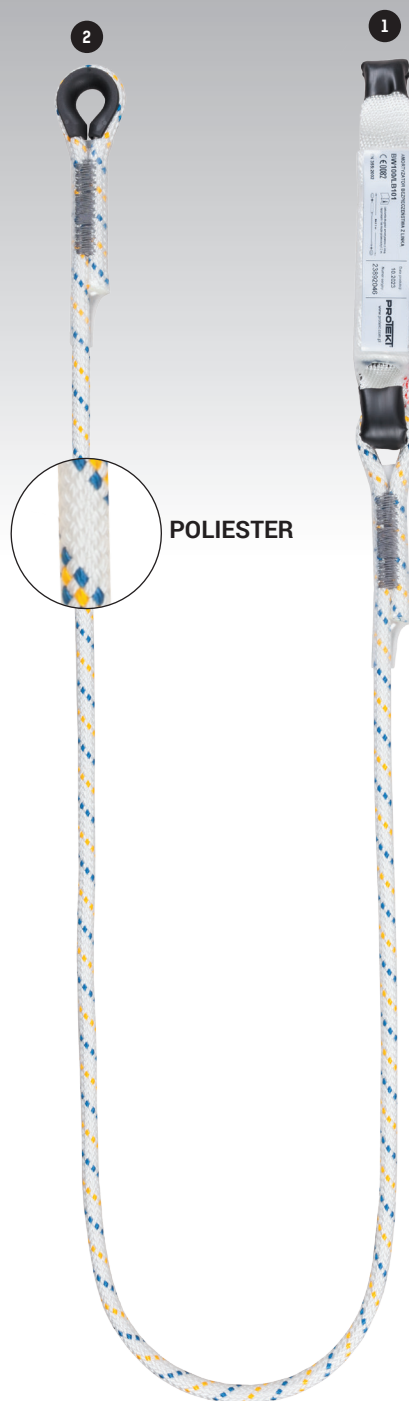

### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

- |          |          |                                                                                                                                                                             |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>N</b> NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029                                                                                                                                             |
|          |          | Nr. kat. <b>BW100/LB101/2AZ011</b><br>Linka LB 101<br>zatrzaśniki 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)                                                           |
|          |          | Nr. kat. <b>BW100/LB101/AZ002/AZ023</b><br>Linka LB 101<br>zatrzaśnik AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm),<br>AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)                    |
|          |          | Nr. kat. <b>BW100/LB101/AZ003/AZ023</b><br>Linka LB 101<br>zatrzaśnik AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm),<br>AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)                             |
|          |          | Nr. kat. <b>BW100/LB101/AZ002/AZ029</b><br>Linka LB 101<br>zatrzaśnik AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm),<br>AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm) |
|          |          | Nr. kat. <b>BW100/LB101/AZ003/AZ029</b><br>Linka LB 101<br>zatrzaśnik AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm),<br>AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)          |

WWW.PROTEKT.PL

# PROTEKT®

**ADRES REJESTROWY** - PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź  
**BIURO / DZIAŁ HANDLOWY** - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93  
**MAGAZYN** - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź





# PROTEKT®

## BW 100/ LB102

Amortyzator z podwójną linką



EN 355



CE

### PARAMETRY

#### AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma 100 % poliester
Wymiary:	230 x 32 x 45 mm

#### Lina

Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie



POLIESTER

### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2	3	
			<b>N</b> NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029 Nr. kat. <b>BW100/LB102/3AZ011</b> Linka podwójna LB 102 zatrzaśniki 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/LB102/AZ002/2AZ023</b> Linka podwójna LB 102 zatrzaśniki AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm), 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/LB102/2AZ023</b> Linka podwójna LB 102 zatrzaśniki AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm), 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/LB102/AZ002/2AZ029</b> Linka podwójna LB 102 zatrzaśnik AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm), 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/LB102/AZ003/2AZ029</b> Linka podwójna LB 102 zatrzaśnik AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm), 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)

WWW.PROTEKT.PL

# PROTEKT®

**ADRES REJESTROWY** - PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź  
**BIURO / DZIAŁ HANDLOWY** - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93  
**MAGAZYN** - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź



# PROTEKT®

## BW 100/ LE211

Amortyzator z elastyczną linką aramidową odporną na wysoką temperaturę



EN 355



ODPORNOŚĆ NA ZAPALENIE ZGODNIE Z PN-EN ISO 15025:2005  
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE KROPLI STOPIONEGO METALU ZGODNIE Z ISO 9150:1988



### PARAMETRY

#### AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma 100 % poliester
Wymiary:	230 x 32 x 45 mm

#### Lina

Materiał:	poliester
Wykonanie:	taśma aramidowa

### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1

2

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029



Nr. kat. **BW100/LE211/2AZ011**  
Linka elastyczna LE 211  
zatrzaśniki 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)



Nr. kat. **BW100/LE211/AZ002/AZ023**  
Linka elastyczna LE 211  
zatrzaśnik AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm),  
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)



Nr. kat. **BW100/LE211/AZ003/AZ023**  
Linka elastyczna LE 211  
zatrzaśnik AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm),  
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)



**N**

Nr. kat. **BW100/LE211/AZ002/AZ029**  
Linka elastyczna LE 211  
zatrzaśnik AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm),  
AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)



**N**

Nr. kat. **BW100/LE211/AZ003/AZ029**  
Linka elastyczna LE 211  
zatrzaśnik AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm),  
AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)



WWW.PROTEKT.PL

**PROTEKT®**

**ADRES REJESTROWY** - PROTEKT Grzegorz Łaszkiwicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź  
**BIURO / DZIAŁ HANDLOWY** - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93  
**MAGAZYN** - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź



# PROTEKT®

## BW 100/ 2LE211

Amortyzator z podwójną elastyczną linką aramidową odporną na wysoką temperaturę



EN 355



ODPORNOŚĆ NA ZAPALENIE ZGODNIE Z PN-EN ISO 15025:2005  
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE KROPLI STOPIONEGO METALU ZGODNIE Z ISO 9150:1988



### PARAMETRY

#### AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma 100 % poliester
Wymiary:	230 x 32 x 45 mm

#### Lina

Materiał:	poliester
Wykonanie:	taśma aramidowa

1  
ARAMIDOWA  
OSŁONA  
TERMICZNA



ARAMID

### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1

2

3

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029



Nr. kat. **BW100/2LE211/3AZ011**  
Linka elastyczna 2LE 211  
zatrzaśniki 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)



Nr. kat. **BW100/2LE211/AZ002/2AZ023**  
Linka elastyczna 2LE 211  
zatrzaśniki AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm),  
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)



Nr. kat. **BW100/2LE211/2AZ023**  
Linka elastyczna 2LE 211  
zatrzaśniki AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm),  
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)



Nr. kat. **BW100/2LE211/AZ002/2AZ029**  
Linka elastyczna 2LE 211  
zatrzaśnik AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm),  
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)



Nr. kat. **BW100/2LE211/AZ003/2AZ029**  
Linka elastyczna 2LE 211  
zatrzaśnik AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm),  
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)

WWW.PROTEKT.PL

# PROTEKT®

**ADRES REJESTROWY** - PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź  
**BIURO / DZIAŁ HANDLOWY** - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93  
**MAGAZYN** - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź





# PROTEKT®

## BW 100/ LB201

Amortyzator z linką aramidową odporną na wysoką temperaturę



EN 355



ODPORNOŚĆ NA ZAPALENIE ZGODNIE Z PN-EN ISO 15025:2005  
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE KROPLI STOPIONEGO METALU ZGODNIE Z ISO 9150:1988



### PARAMETRY

#### AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma 100 % poliester
Wymiary:	230 x 32 x 45 mm

#### Lina

Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie

### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1



2



**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029

Nr. kat. **BW100/LB201/2AZ011**  
Linka LB 201  
zatrzaśniki 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)



Nr. kat. **BW100/LB201/AZ002/AZ023**

Linka LB 201  
zatrzaśnik AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm),  
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)



Nr. kat. **BW100/LB201/AZ003/AZ023**

Linka LB 201  
zatrzaśnik AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm),  
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)



Nr. kat. **BW100/LB201/AZ002/AZ029**

Linka LB 201  
zatrzaśnik AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm),  
AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)



Nr. kat. **BW100/LB201/AZ003/AZ029**

Linka LB 201  
zatrzaśnik AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm),  
AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)



WWW.PROTEKT.PL

**PROTEKT®**

**ADRES REJESTROWY** - PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź  
**BIURO / DZIAŁ HANDLOWY** - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93  
**MAGAZYN** - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź



# PROTEKT®

## BW 100/ LB202

Amortyzator z podwójną linką aramidową odporną na wysoką temperaturę



EN 355



ODPORNOŚĆ NA ZAPALENIE ZGODNIE Z PN-EN ISO 15025:2005  
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE KROPLI STOPIONEGO METALU ZGODNIE Z ISO 9150:1988



### PARAMETRY

#### AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma 100 % poliester
Wymiary:	230 x 32 x 45 mm
Lina	
Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie



### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2	3	NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029
			Nr. kat. <b>BW100/LB202/3AZ011</b> Linka podwójna LB 202 zatrzaśniki 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/LB202/AZ002/2AZ023</b> Linka podwójna LB 202 zatrzaśniki AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm), 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/LB202/2AZ023</b> Linka podwójna LB 202 zatrzaśniki AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm), 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/LB202/AZ002/2AZ029</b> Linka podwójna LB 202 zatrzaśnik AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm), 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/LB202/AZ003/2AZ029</b> Linka podwójna LB 202 zatrzaśnik AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm), 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)

WWW.PROTEKT.PL

# PROTEKT®

**ADRES REJESTROWY** - PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź  
**BIURO / DZIAŁ HANDLOWY** - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93  
**MAGAZYN** - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź



# PROTEKT®

## BW 100/ LB200

Amortyzator z regulowaną linką aramidową odporną na wysoką temperaturę



EN 355



ODPORNOŚĆ NA ZAPALENIE ZGODNIE Z PN-EN ISO 15025:2005  
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE KROPLI STOPIONEGO METALU ZGODNIE Z ISO 9150:1988



### PARAMETRY

#### AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma 100 % poliester
Wymiary:	230 x 32 x 45 mm

#### Lina

Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie

### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1

2

**N** NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029



Nr. kat. **BW100/LB200/2AZ011**  
Linka regulowana LB 200  
zatrzaśniki 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)



Nr. kat. **BW100/LB200/AZ002/AZ023**  
Linka regulowana LB 200  
zatrzaśnik AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm),  
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)



Nr. kat. **BW100/LB200/AZ003/AZ023**  
Linka regulowana LB 200  
zatrzaśnik AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm),  
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)



Nr. kat. **BW100/LB200/AZ002/AZ029**  
Linka regulowana LB 200  
zatrzaśnik AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm),  
AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)



Nr. kat. **BW100/LB200/AZ003/AZ029**  
Linka regulowana LB 200  
zatrzaśnik AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm),  
AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)



WWW.PROTEKT.PL

**PROTEKT®**

**ADRES REJESTROWY** - PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź  
**BIURO / DZIAŁ HANDLOWY** - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93  
**MAGAZYN** - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź



# PROTEKT®

## BW 100/ 2LB200

Amortyzator z podwójną regulowaną linką aramidową odporną na wysoką temperaturę



Made in Poland



EN 355



ODPORNOŚĆ NA ZAPALENIE ZGODNIE Z PN-EN ISO 15025:2005  
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE KROPLI STOPIONEGO METALU ZGODNIE Z ISO 9150:1988



### PARAMETRY

#### AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma 100 % poliester
Wymiary:	230 x 32 x 45 mm

#### Lina

Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie

### STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2	3	NOWY ZATRZAŚNIK AZ 029
			Nr. kat. <b>BW100/2LB200/3AZ011</b> Podwójna linka regulowana 2LB200 zatrzaśniki 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/2LB200/AZ002/2AZ023</b> Podwójna linka regulowana 2LB200 zatrzaśniki AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm), 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/2LB200/2AZ023</b> Podwójna linka regulowana 2LB200 zatrzaśniki AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm), 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/2LB200/AZ002/2AZ029</b> Podwójna linka regulowana 2LB200 zatrzaśnik AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm), 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)
			Nr. kat. <b>BW100/2LB200/AZ003/2AZ029</b> Podwójna linka regulowana 2LB200 zatrzaśnik AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm), 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, kompozyt, otwarcie 50 mm)



WWW.PROTEKT.PL

# PROTEKT®

**ADRES REJESTROWY** - PROTEKT Grzegorz Łaszkiwicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź  
**BIURO / DZIAŁ HANDLOWY** - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93  
**MAGAZYN** - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź