

EN 361



CECHY SZCZEGÓLNE



Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem



Maksymalne obciążenie 140 kg

PIMS - możesz zamówić wyrób dodatkowo zaopatrzony w transponder RFID (NFC)

PARAMETRY

Kolor czarno-niebieski

TAŚMY

Materiał poliester

Szerokość 45 mm

NICI

Materiał poliester

KLAMRY SPINAJĄCO-REGULACYJNE

Materiał stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS

Typ automatyczne

KLAMRY REGULACYJNE

Materiał aluminium

Typ automatyczne

KLAMRY ZACZEPOWE

Materiał aluminium

KLAMRA PIERSIOWA

Materiał stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS

Typ automatyczna

ELEMENT KRZYŻUJĄCY PASY BARKOWE

Materiał tworzywo sztuczne

Miękka wyściółka pasy barkowe, pasy udowe

Indykator upadku tak


Zaczepty przód A/2 tak

Uchwyt zaczepowy max. 2 kg tak

CENNIK

nr kat.	rozmiar	cena netto [PLN]
AB13221	S	403,00 / szt.
AB13221	M - XL	403,00 / szt.
AB13221	XXL	403,00 / szt.
AB13221	XXXL	403,00 / szt.


RYSUNKI

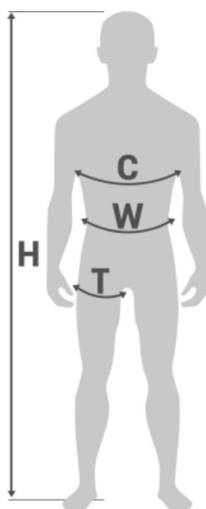

WYMIARY

	W	H	C	T
S	70 - 90 cm	155 - 170 cm	75 - 110 cm	40 - 60 cm
M-XL	85 - 100 cm	164 - 180 cm	85 - 120 cm	50 - 75 cm
XXL	100 - 130 cm	180 - 195 cm	90 - 140 cm	60 - 85 cm
XXXL	110 - 140 cm	190 - 210 cm	95 - 150 cm	75 - 100 cm

ZDJĘCIA DODATKOWE

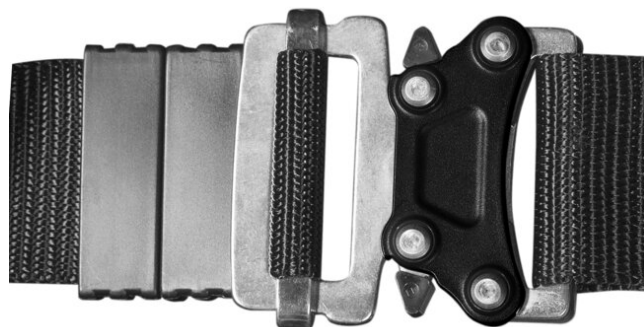

ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)



P-32mX PRO

Szelki bezpieczeństwa

UDOSKONALONE

