

**ARDON®**

KARTA TECHNICZNA

D-FNS

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Kod produktu: A1098

Materiał:

Dłoń bydlęca skóra licowa (biała)
 Grzbiet dwoina bydlęca (szara)
 Mankiet z gumką
 Podszewka brak
 Grubość 0,9 – 1,1 mm (część chwytana)

Opis: rękawice całskórzane, połączenie bydlęcej skóry licowej i dwoiny

Rozmiary: 7"/ S - 12"/ 3XL

Jednostka: Para

Opakowanie:

Ilość w kartonie 120 par
 Ilość w woreczku 12 par
 Opakowanie detaliczne rozmiary 10" i 11" z blistrem




Wymiary:	7	8	9	10	11	12
karton WxSxG (cm)	64x25x25	64x25x25	64x25x25	64x28x28	71x28x28	71x28x28
karton (cbm)	0,040	0,040	0,040	0,050	0,056	0,056

Waga:	7	8	9	10	11	12
karton (kg)	10,95	11,51	14,03	15,51	18,65	18,65
para (g)	80,00	90,00	110,00	120,00	140,00	140,00

Tabela rozmiarów (cm)	7	8	9	10	11	12
długość całkowita (A)	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5
długość mankietu (B)	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	6,5
szerokość mankietu (C)	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
szerokość dłoni (D)	10,5	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5

tolerancja ± 0,50 (cm)

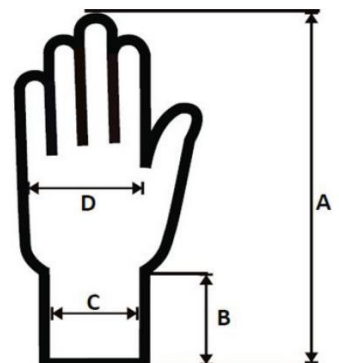

ARDON SAFETY s. r. o.
 Tržní 2902/14, Přerov I - Město
 Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz

NORMY:

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Poziom ochrony:

EN 388



ZAGROŻENIA MECHANICZNE	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie:	2	500 – 2.000	cykli
odporność na przecięcie:	1	1,2 – 2,5	index
odporność na rozdarcie:	2	25 – 50	N
odporność na przebicie:	2	60 - 100	N
odporność na przecięcie ISO:	X	nietestowano	N

CECHY SPECJALNE:

- stabilna jakość skóry, każda partia jest przed załadunkiem poddawana kontroli jakości i bezpieczeństwa (m.in. wartość pH i zawartość chromu sześciowartościowego)
- rękawica całskórzana z dobrą odpornością mechaniczną na ścieranie
- delikatna, miękka i dopasowująca się skóra
- każda para z rozmiarów 10“ i 11“ z blistrem („retail ready”)

EAN	7	8592390149282
	8	8592390011589
	9	8592390011596
	10	8592390086242
	11	8592390086266
	12	8592390149299